


Palancas continentales para Montaje/Desmontaje de neumáticos

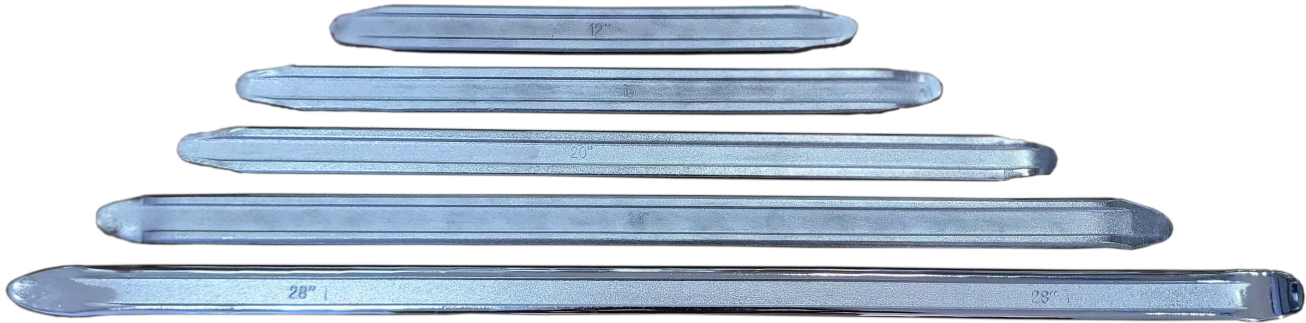

Palancas de cromo vanadio #45 y resistententes, con tratamiento térmico.

Aptas para todo tipo de llantas de vehiculos / motos.

La cabeza doblada es fácil de abrir la llanta

Propósito: Estas herramientas están diseñadas para ayudar en el montaje y desmontaje de las llantas. Proporcionan una fuerza de palanca para despegar el talón del neumático sobre el borde de la llanta durante la remoción y para asentar el talón del neumático en la llanta durante la instalación.

Construcción: Las palancas estan hechas de acero fuerte y duradero para soportar las fuerzas involucradas en el montaje y desmontaje. Tienen un extremo en forma de gancho o curvado para agarrar el talón del neumático y un extremo plano o redondeado para evitar daños en el neumático o la llanta.

Uso: La técnica adecuada implica colocar la palanca entre el talón del neumático y la llanta, utilizando palanca para despegar el talón sobre el borde de la llanta o para asentarlo en la cavidad de la llanta.

Seguridad: Se recomienda usar guantes protectores y protección ocular para evitar lesiones por bordes afilados o liberación repentina del talón del neumático. Además, la capacitación adecuada y la familiaridad con los procedimientos de montaje de neumáticos son esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de estas herramientas.

Las palancas son herramientas indispensables para mecánicos y técnicos de neumáticos. Con la técnica y el cuidado adecuados, pueden ayudar a simplificar el proceso de montaje y desmontaje de neumáticos mientras se minimiza el riesgo de daños en neumáticos y llantas.

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	LONGITUD	LONGITUD
G-CD12	CONTINENTAL DESMONTABLE 12"	GORILLA	12"	30 CM
G-CD16	CONTINENTAL DESMONTABLE 16"	GORILLA	16"	40 CM
G-CD20	CONTINENTAL DESMONTABLE 20"	GORILLA	20"	50 CM
G-CD24	CONTINENTAL DESMONTABLE 24"	GORILLA	24"	61 CM
G-CD28	CONTINENTAL DESMONTABLE 28"	GORILLA	28"	71 CM